


0931 DNC 301


Passive DeviceNet-Verteilerbox,
7/8" Bus-In/Bus-Out-Anschluss
für Haupt- (Trunk-) Leitung,
8 x M12-Abzweige für Stich-
(Drop-) Leitung

Passive DeviceNet distribution
box, 7/8" Bus-In/Bus-Out con-
nection for Trunk line, 8 x M12
branches for Drop line

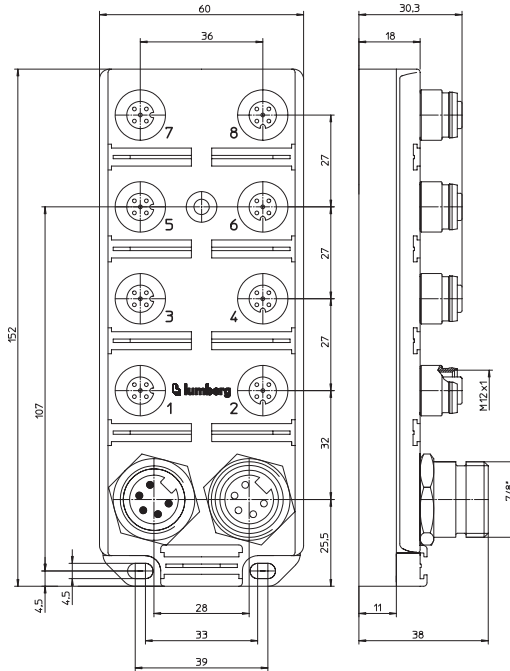


**Pinbelegung
Pin assignment**

Busanschluss 7/8"
Bus connection 7/8"



Abzweig M12
Branch M12



Technische Daten

Schutzart	IP 67
Umgebungstemperatur	0°C / +60°C
Gewicht	350 g
Gehäusematerial	PUR
Gesamtstrom	max. 8 A / max. 3 A je M12-Abgang

Technical data

Degree of protection	IP 67
Operating temperature range	0°C / +60°C
Weight	350 g
Housing material	PUR
Total current	max. 8 A / max. 3 A per M12 branch

**Bestellbezeichnung
Designation**

0931 DNC 301



Ein Einsatz der Produkte in aggressiven Medien
ist im Einzelfall zu überprüfen.

The application of these products in harsh environ-
ments should always be checked before use.

06/2007
www.lumberg-automation.com